




# Ящики Теп и крепления к фасадам

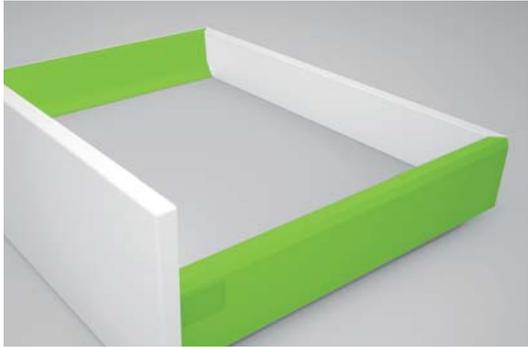

**Двустеночный ящик высотой 90 мм, с эпоксидной отделкой, идеальными деталями и современной технологией.**

### Преимущества для промышленности

- Большой спектр по глубине от 250 до 550 миллиметрового стандарта
- Стальной механизм крепления фасадов для надежной и безопасной фиксации
- Твердая структура, компактная и гибкая
- 3-D регулировка фасадов в механизме крепления фасадов
- Крепление стальных направляющих для предотвращения slam-open (громкого, с не приятным звуком) открытия и транспортной безопасности
- крепление днища посредством ClawFix или винтов-саморезов, без обработки панели.
- Днище и задняя стенка одинаковых размеров
- Декоративные боковые заглушки по желанию заказчика
- Экологичная упаковка бумеранг

### Преимущества для потребителя

- Три цвета отделки металла: Полярный Белый для чистого вида, Серебряный Шампань для высоко-классного вида и совершенного подбора к деревянным и современным видам отделкам, Стандартный Серый
- Оптимизация пространства благодаря прямой внешней поверхности и эргономически изогнутой внутренней поверхности
- легко чистить, благодаря гигиеническому дну и плотным соединениям
- Используется технология GreenSilver® низкоуглеродистого процесса производства и перерабатываемых материалов, которые не воздействует вредно на окружающую среду

Код	описание	упаковка
58.X0A0.**.25.0A000	Левая и правая сторона ящика 250	Промышленная
58.X0A0.**.27.0A000	Левая и правая сторона ящика 270	Промышленная
58.X0A0.**.35.0A000	Левая и правая сторона ящика 350	Промышленная
58.X0A0.**.40.0A000	Левая и правая сторона ящика 400	Промышленная
58.X0A0.**.45.0A000	Левая и правая сторона ящика 450	Промышленная
58.X0A0.**.50.0A000	Левая и правая сторона ящика 500	Промышленная
58.X0A0.**.55.0A000	Левая и правая сторона ящика 550	Промышленная

*\*\* код цвета: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый  
Промышленная упаковка состоит из: 1 коробка - 10 правых сторон и 10 заглушек;  
1 коробка - 10 левых сторон и 10 заглушек.  
Бумеранг и индивидуальные наборы – по запросу.*

58.AX10.07.000A000	Наборы Теп крепления фасадов на саморезы	100 наб
58.AX20.07.000A000	Наборы Теп крепления фасадов на заглушки	100 наб

*Каждая упаковка содержит 100 левых и 100 правых держателей фасадов  
Регулировка на правый держатель*





крепления фасадов на саморезы




крпления фасадов на футорки для отверстия 10 мм

Фасады: сверление отверстий и расстояния

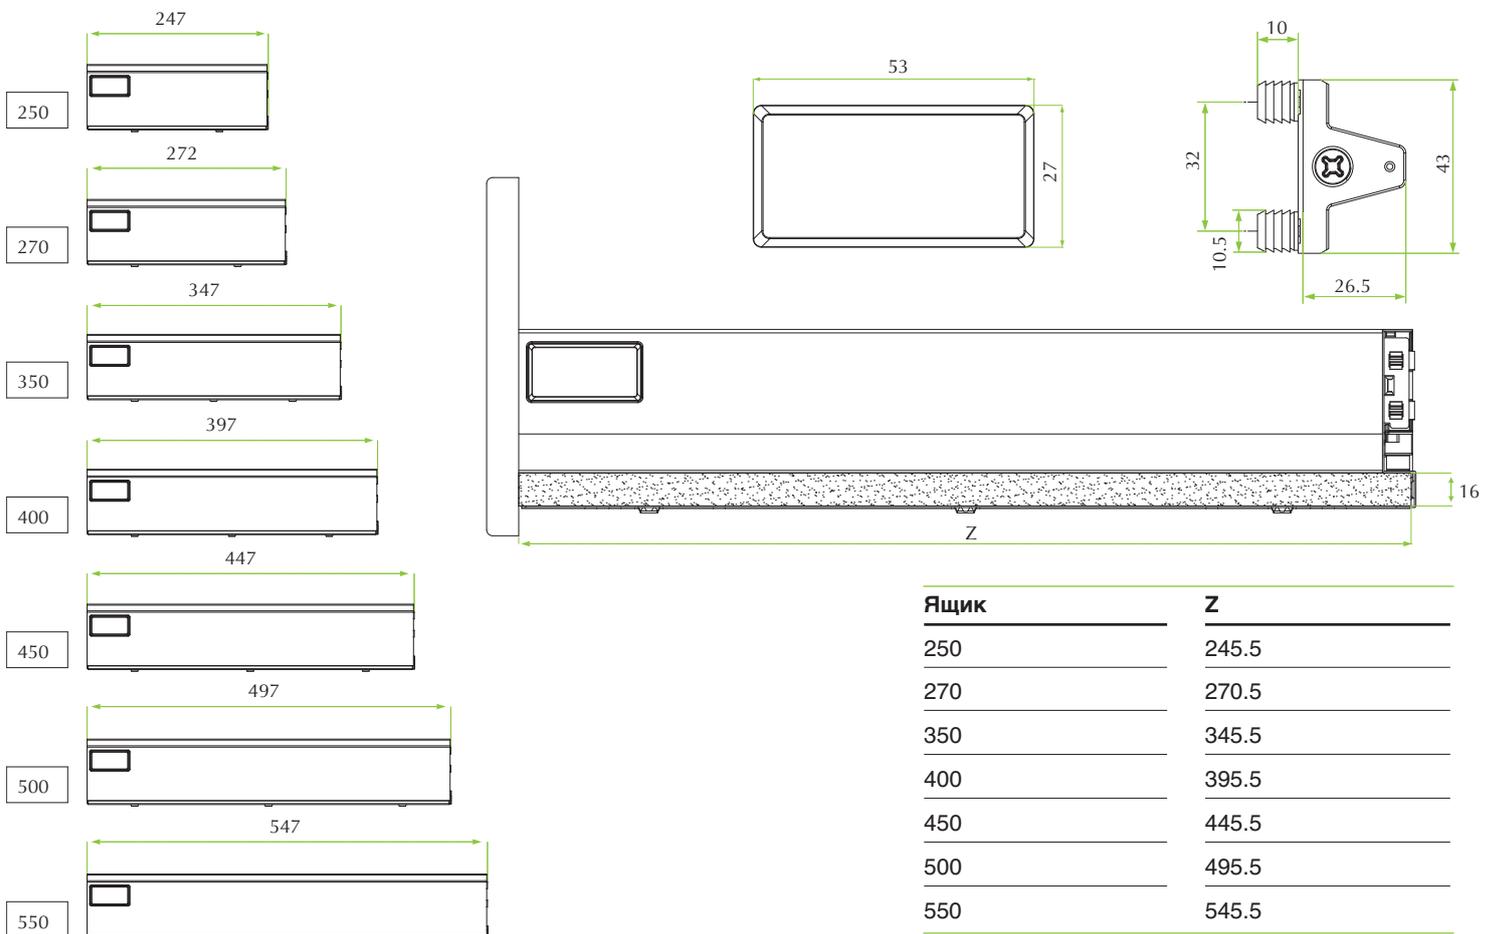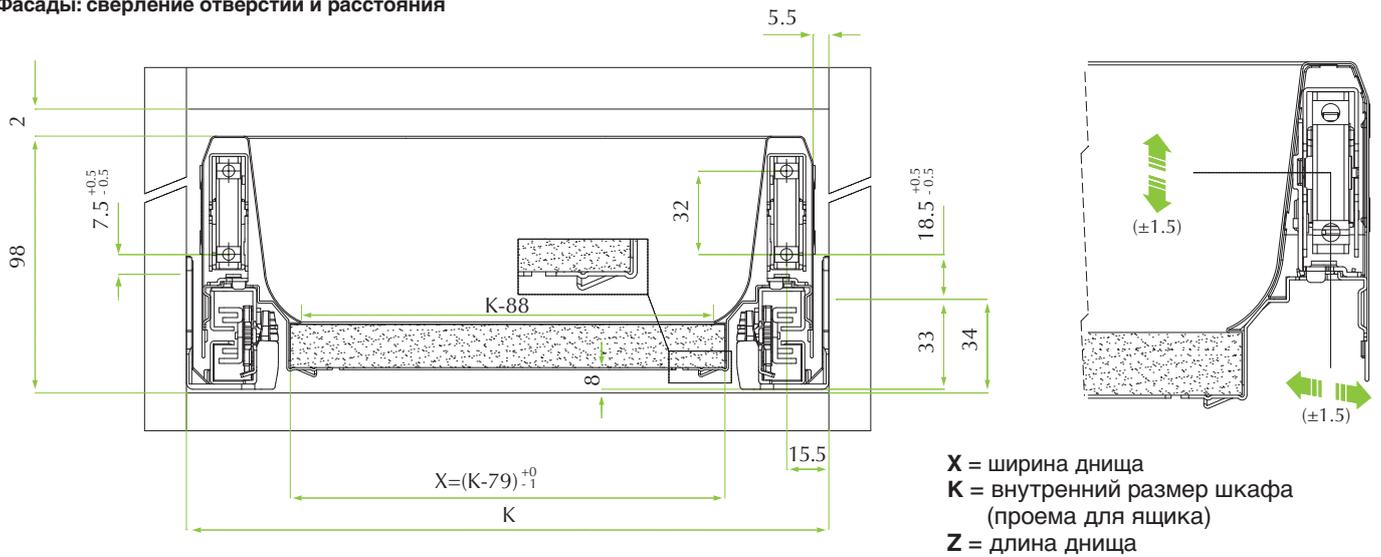



# Направляющие Тен

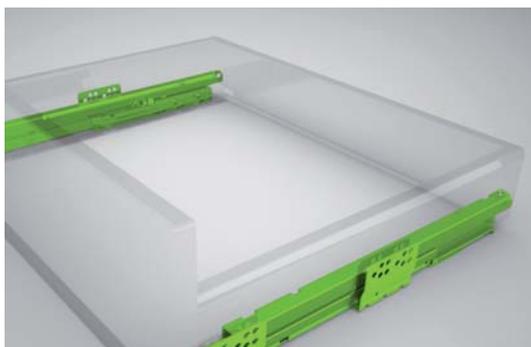

## Полностью выдвигающиеся демпфированные направляющие, в цинковой отделке, для высокой производительности и мягкого действия

### Преимущества для промышленности

- Большой спектр по длине от 250 до 550 мм стандарта
- Высокая 45 кг стандартная нагрузка, легкая в использовании при любом применении
- Высокая боковая стабильность, благодаря Dual-Synchro® зубчатой рейки и шестеренки, для плавного действия
- Новое поколение демпфирования SlowMotion® с длинным путем демпфирования и функцией FinalRelease® для гарантированного закрытия ящика при неблагоприятных условиях
- Очень жесткая конструкция для снижения нагрузок
- Slide-click крепление ящика на направляющих для легкого и безопасного соединения

### Преимущества для потребителя

- Очень гладкие действия и повышенная способность скольжения благодаря новому дизайну и материалам колесиков
- Адаптивное демпфирование SlowMotion® для тихого и величественного закрывания при любых нагрузках
- Длительная жизнь благодаря высококачественному материалу и производительному дизайну

### Код

58.XEF0.07.25.XA000

58.XEF0.07.27.XA000

58.XEF0.07.35.XA000

58.XEF0.07.40.XA000

58.XEF0.07.45.XA000

58.XEF0.07.50.XA000

58.XEF0.07.55.XA000

### описание

Левая и правая направляющая ящика 250 (1 пара)

Левая и правая направляющая ящика 270 (1 пара)

Левая и правая направляющая ящика 350 (1 пара)

Левая и правая направляющая ящика 400 (1 пара)

Левая и правая направляющая ящика 450 (1 пара)

Левая и правая направляющая ящика 500 (1 пара)

Левая и правая направляющая ящика 550 (1 пара)

### упаковка

Промышленная

Промышленная

Промышленная


Промышленная

Промышленная

Промышленная

Промышленная

Промышленная упаковка состоит из: 1-ой коробки с 10-ю правыми направляющими и 1-ой коробки с 10-ю левыми направляющими.

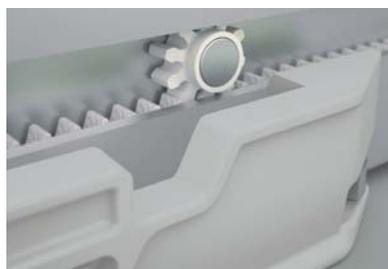



Dual-Synchro® для высокой боковой стабильности





SlowMotion® адаптивное демпфирование



Крепление ящика и направляющих без инструментов



Направляющие: расстояния и положение отверстий

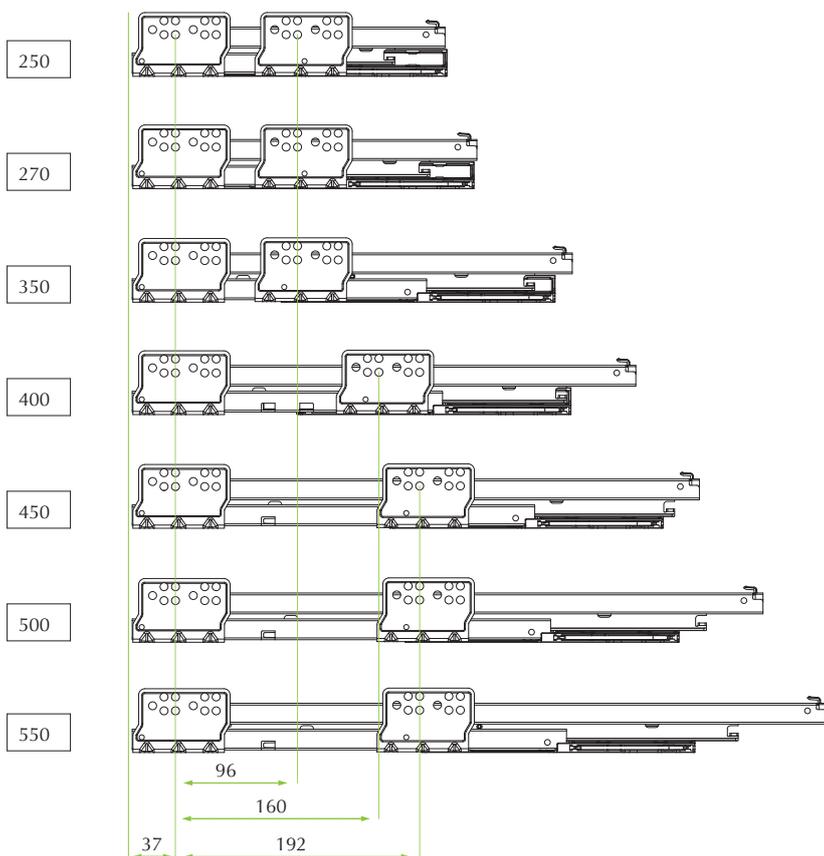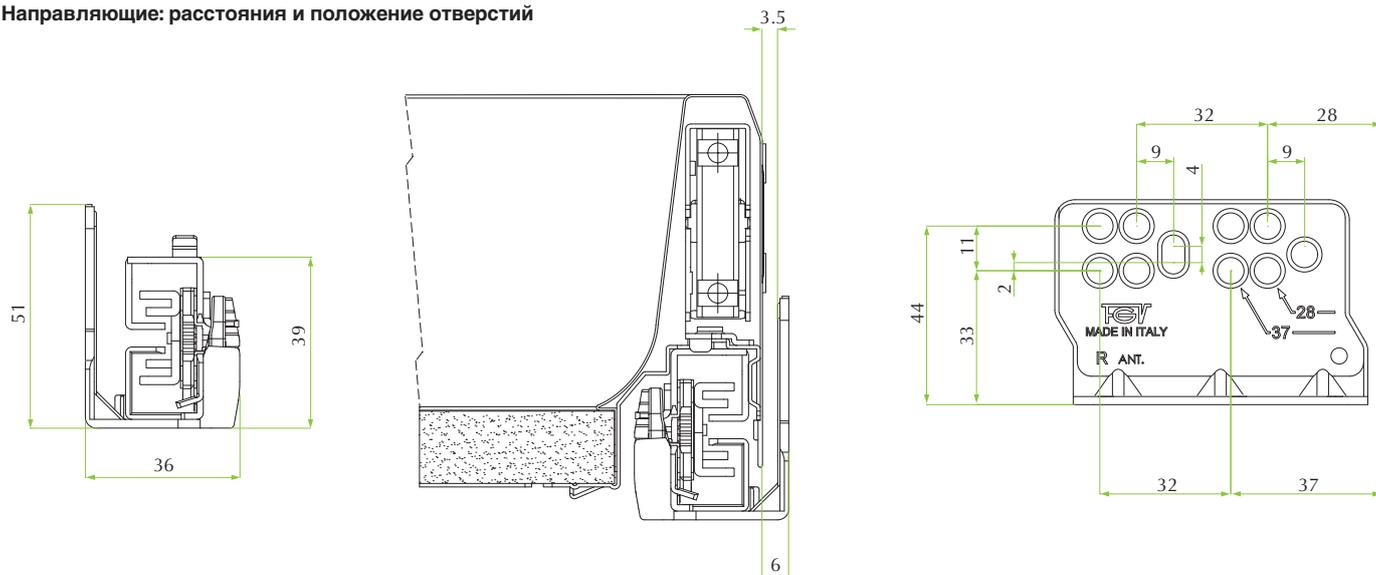

Номинальная длина	Длина направляющей
250	250
270	275
350	349
400	399
450	449
500	499
550	549

Глубина проема для ящика =  
длина направляющей +3мм

Размеры даны в мм